

PANEL MR 1.50 WERTBERG 'PRZECIWPLEŚNIOWY' DO DOGŁĘBNEGO I TRWAŁEGO OSUSZANIA ŚCIAN W POMIESZCZENIACH



DANE TECHNICZNE:

Napięcie, częstotliwość prądu zasilania, moc znamionowa ±10%	230 V, 50/60Hz, 50 W
Przewód zasilania	1.5 m
Materiał panelu	stal malowana proszkowo, kolor biały
Temperatura powierzchni	55 - 75 °C
Stopień ochrony (szczelności)	IP44
Klasa ochronności urządzeń elektrycznych	II
Możliwość połączenia równoległego do jednego gniazda sieci zasilania	Tak, max. 10 urządzeń.
Wymiary [szer. x wys. x grub.]	50 x 10 x 1.3 mm
Wypożalenie	Panel, "stopki", elementy do montażu naściennego (2x kołki, 2x śruby), przewody do połączenia szeregowego, instrukcja obsługi, opcjonalnie: przewód do połączenia szeregowego

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Montażem, włączeniem/wyłączeniem i nastawą panelu mogą zajmować się wyłącznie osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją. Zabrania się obsługiwanania urządzenia dzieciom oraz osobom znajdującym się

pod wpływem środków odurzających. Prosimy umieścić instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu. **UWAGA!** Urządzenie należy używać tylko w celu do jakiego zostało zaprojektowane tj. osuszania ścian i ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem produktu lub sprzecznej ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania.



UWAGA! Na panelu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów – panelu nie wolno używać do suszenia mokrej odzieży itp.

1. Urządzenie jest zasilane prądem przemiennym o napięciu 230V. Należy upewnić się, czy sieć zasilająca pokryje zapotrzebowanie mocy wejściowej urządzenia w warunkach normalnej pracy.
2. Urządzenie musi być podłączone do gniazda sieci zasilania 230V. Gniazdo powinno być prawidłowo i mocno zamocowane do ściany. Wtyczkę należy umieścić w gniazdku sieci zasilania w sposób mocny i pewny. Nie umieszczać panelu pod gniazdam i sieci zasilania. Podczas użytkowania wtyczka może się rozgrzać – jest zjawisko normalne.
3. Aby uniknąć przeciążenia systemu nie podłączać panelu do gniazda, do którego podłączone jest inne urządzenie elektryczne. **Uwaga! Do jednego gniazda sieci zasilania można podłączyć maksymalnie 10 paneli połączonych szeregowo.**
4. W przypadku nawet małych anomalii systemu elektrycznego należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci zasilania.
5. Jeśli przewód zasilania lub wtyczka są uszkodzone nie wolno użytkować panelu – prosimy skontaktować się z serwisem celem wymiany uszkodzonych elementów.
6. Jeśli panel nie działa prawidłowo (np. po przypadkowym upadku) prosimy go nie użytkować – prosimy skontaktować się z serwisem celem sprawdzenia i naprawy.
7. Panel przeznaczony jest wyłącznie do osuszania pomieszczeń wew. budynków Panel można powiesić na ścianie lub ustawić na płaskiej stabilnej powierzchni. Panel umieszczony w pozycji stojącej zawsze powinien być wsparty na znajdujących się w zestawie „stopkach”. Należy je zamontować zgodnie ze wskazówkami.
8. Nie należy ustawiać panelu w pobliżu zbiornika z wodą.
9. Nie wolno użytkować urządzenia w miejscach, w których znajduje się zbiorniki z substancjami łatwopalnymi (farbami, paliwem, itp.).
10. Nie wolno wykonywać żadnych czynności związanych z konserwacją, jeśli urządzenie jest włączone i podłączone do sieci zasilania.
11. Powierzchnia grzewcza osiąga wysoką temperaturę – kiedy urządzenie jest włączone należy nadzorować dzieci i zwierzęta aby nie zbliżyły się do urządzenia.
12. Powierzchnia grzewcza osiąga wysoką temperaturę, jej dotknięcie grozi poparzeniem, nie wolno dotykać rozgrzanej powierzchni. Zawsze należy nadzorować dzieci i zwierzęta aby nie zbliżyły się do urządzenia. Osoby, które cierpią na zaburzenia czucia zimna i ciepła powinny zostać poinformowane o wysokiej temperaturze wytwarzanej przez panel.
13. Materiały łatwopalne (np. meble, papier, poduszki, odzież, zasłony, itp.) powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od przodu panelu. Nie powinny też stykać się z bokami i tyłem panelu.
14. Kiedy panel nie jest używany należy go wyłączyć i odłączyć z sieci zasilania.
15. Przewodu zasilania nie należy zasłaniać – nie wolno go umieszczać pod np. dywanem itp.
16. Należy unikać korzystania z przedłużacza ponieważ może on rozgrzać się nadmiernie podczas używania i spowodować ryzyko pożaru. Jeśli zastosowanie przedłużacza jest niezbędne należy użyć kabla o mocy nie mniejszej niż 500W (230V).



Montaż podłogowy




Montaż naścienny


INSTALACJA

UWAGA! Panele można połączyć szeregowo, dopuszczalna maksymalna ilość zestawu szeregowego: 10 szt.

Montaż stojaka: wsunąć panel w szczeliny stojaka.

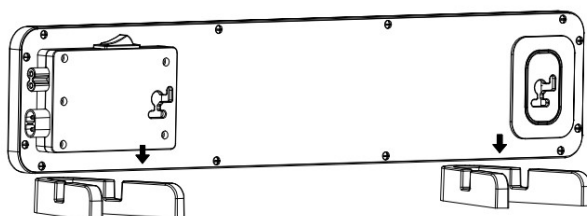


Montaż naścienny:

Krok 1: zaznaczyć na ścianie miejsca na wywiercenie 2 otworów.	Krok 2: wywiercić otwory.
Krok 3: wsunąć kołki w otwory .	Krok 4: wkręcić śruby w kołki
 Krok 5: unieść panel i wsunąć śruby w ścianie do okrągłych otworów we wspornikach z tyłu panelu. Następnie lekko przesunąć panel tak aby śruby przesunęły się z pozycji A do pozycji B.	

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

Podłączyć wtyczkę panelu do gniazda sieci zasilania. Włączyć panel przy pomocy włącznika.

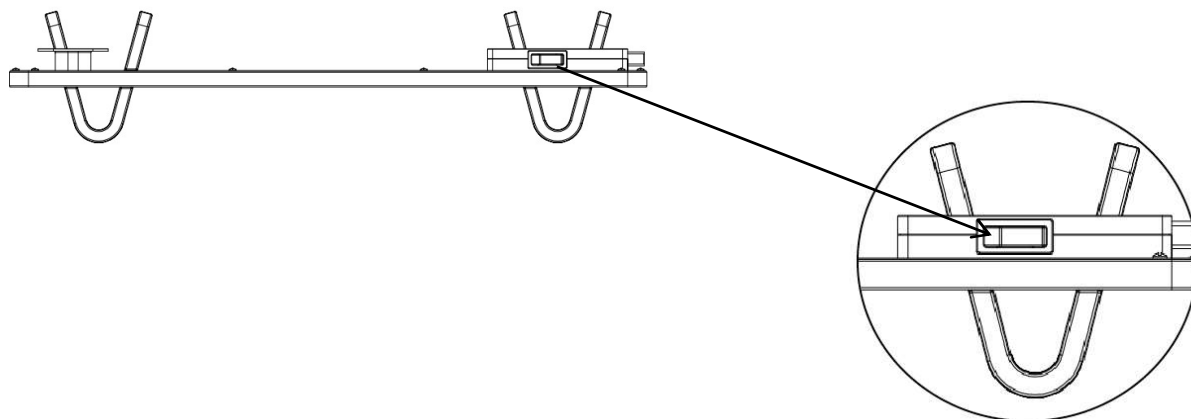

UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE)



1. Wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być utylizowany niezależnie od innych odpadów, z wykorzystaniem recyklingu i przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.
2. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
3. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów, sklepem, w którym ten produkt został kupiony lub wprowadzającym ten sprzęt do obrotu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Deklarujemy, że panel MR 1.50 wyżej wymienione urządzenie spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw: niskonapięciowej (LVD) 2014/35/UE, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE oraz w sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych dla środowiska (RoHS) 2011/65/UE aneks II z nowelizacją 2015/863.

Urządzenie zostało wykonane i działa zgodnie z normami:

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020,

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023; EN 62233:2008;

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021,

EN61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01, EN IEC 55014-2:2021.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Suchy Las, 4.12.2025

"HARDER" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Piotr Jaruszewski